


Pannello di TAMPONAMENTO **SISMA SHIELD**

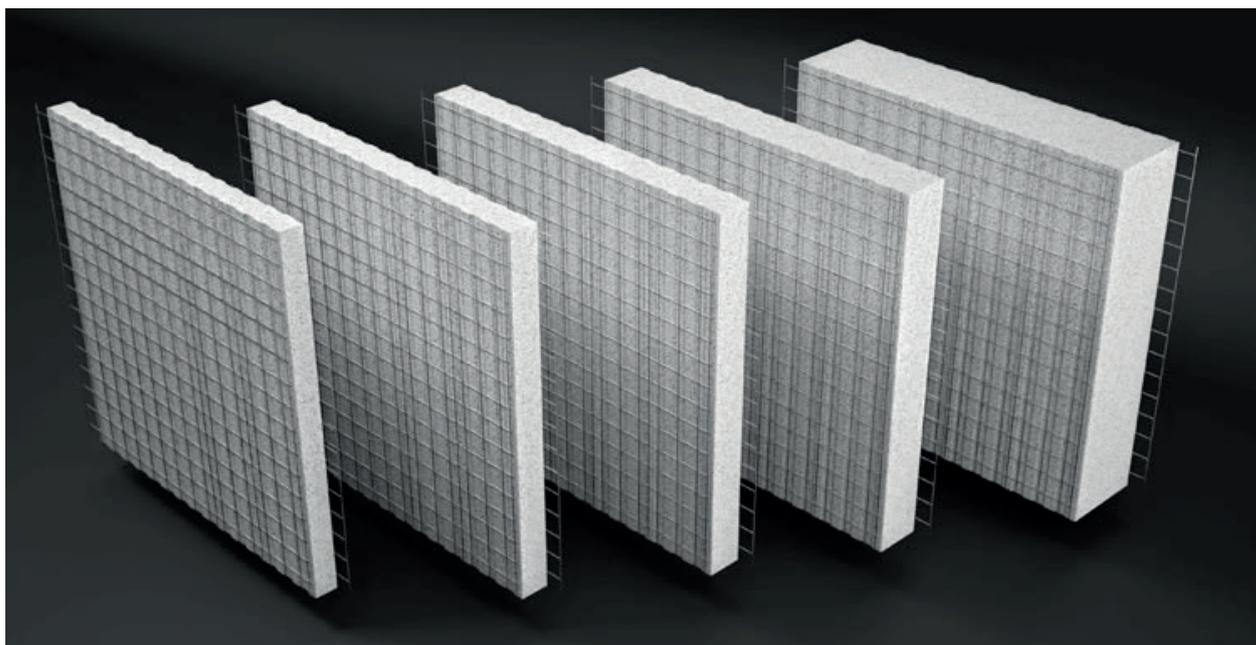

Il pannello di tamponamento Sisma Shield può essere utilizzato come tamponamento di strutture intelaiate in calcestruzzo armato e in acciaio.

È costituito da una lastra di EPS (Polistirene Espanso Sinterizzato) di spessore variabile secondo le esigenze, alla quale vengono accoppiate due reti elettrosaldate $\varnothing 5$ zincate ad aderenza migliorata, tramite dei connettori metallici.

Il pannello murario viene ancorato alle strutture portanti mediante dei collegamenti in accordo con la normativa sismica (NTC 2008) e completato in opera con un betoncino fibrato.

Può altresì essere utilizzato come divisorio di ambienti o come elemento di separazione tra unità abitative avendo un ottimo comportamento termico ed acustico.


VANTAGGI



Peso ridotto



Assenza di sfridi



Spessore ridotto



Assenza di rumori durante le lavorazioni



Facile movimentazione e stoccaggio



Elevata velocità d'esecuzione



